

VINORACETM


Installationsguide



Separat glaslåge

VINORAGETM


Lågen modtages som det fremgår af billedet herunder - I denne guide refereres der til positionsnumrene og deres navne, som angivet på billedet.

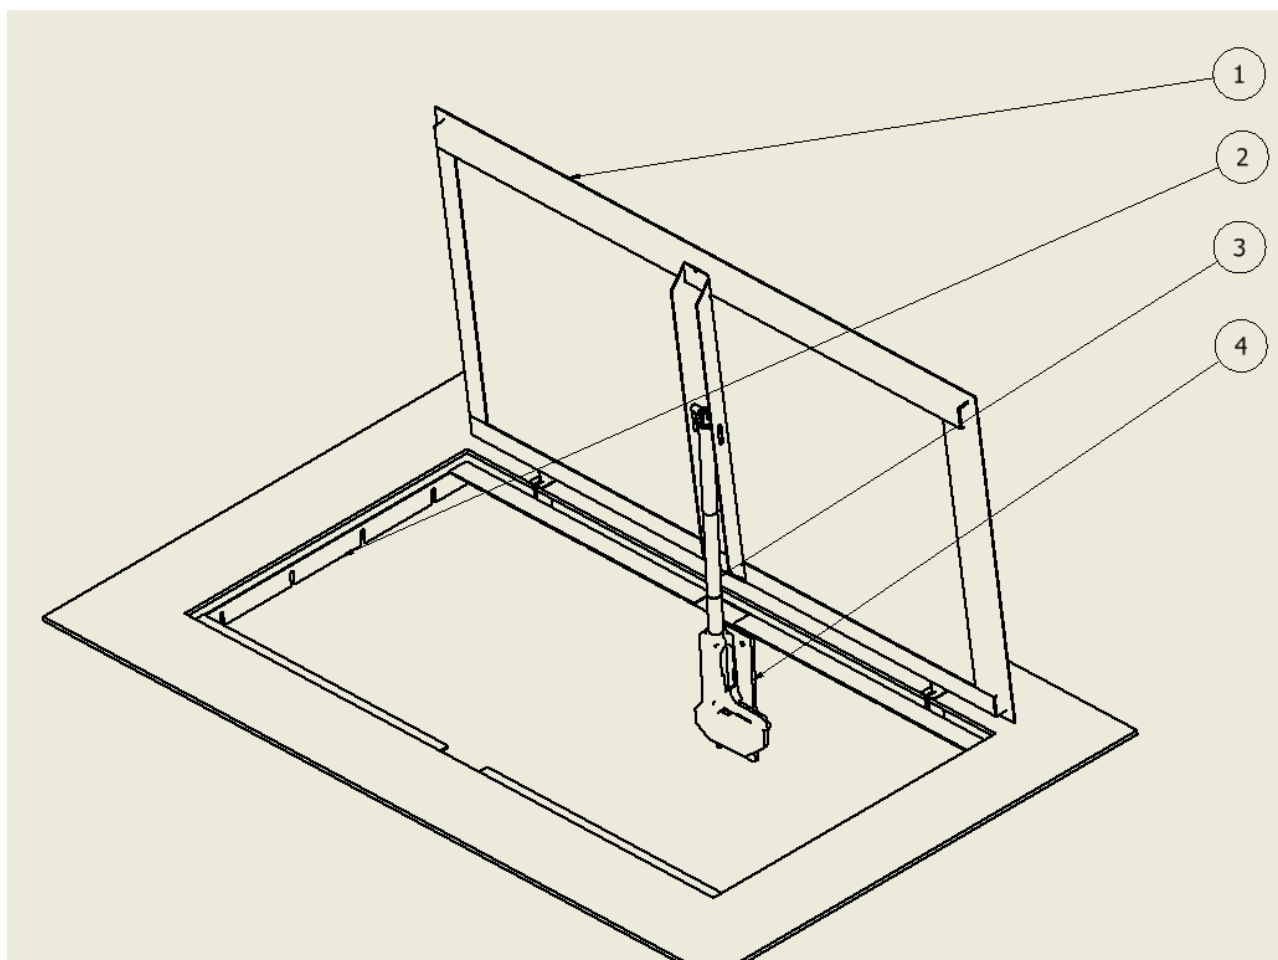


- 1. - Overramme
- 2. - Underramme
- 3. - Aktuator/Motor
- 4. - Motorbeslag

VINORAGETM

Lågen leveres samlet, dog bliver monteringen betydeligt lettere ved at afmontere de 6mm undersænkede skruer der befinder sig i beslagene bag på rammen, som det fremgår af billedet herunder. Gem skruerne, de bruges senere.

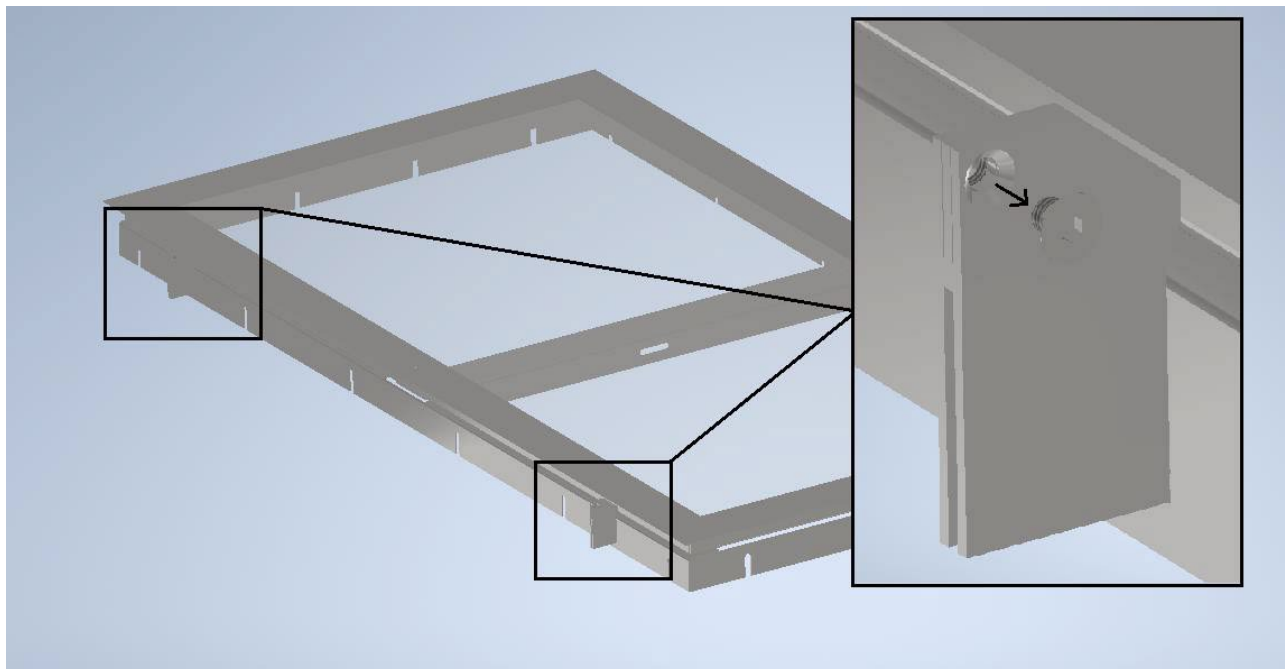


Underrammen lægges over hullet, hvor rammen ønskes monteret, hvor der efterfølgende markeres til slisker til hængsler - Dimensionerne af sliskerne fremgår af billedet herunder. Hhv. 12mm bred, 50mm dyb samt 90mm høj. Husk at sliskerne også er nødvendige i selve gulvbelægningen.

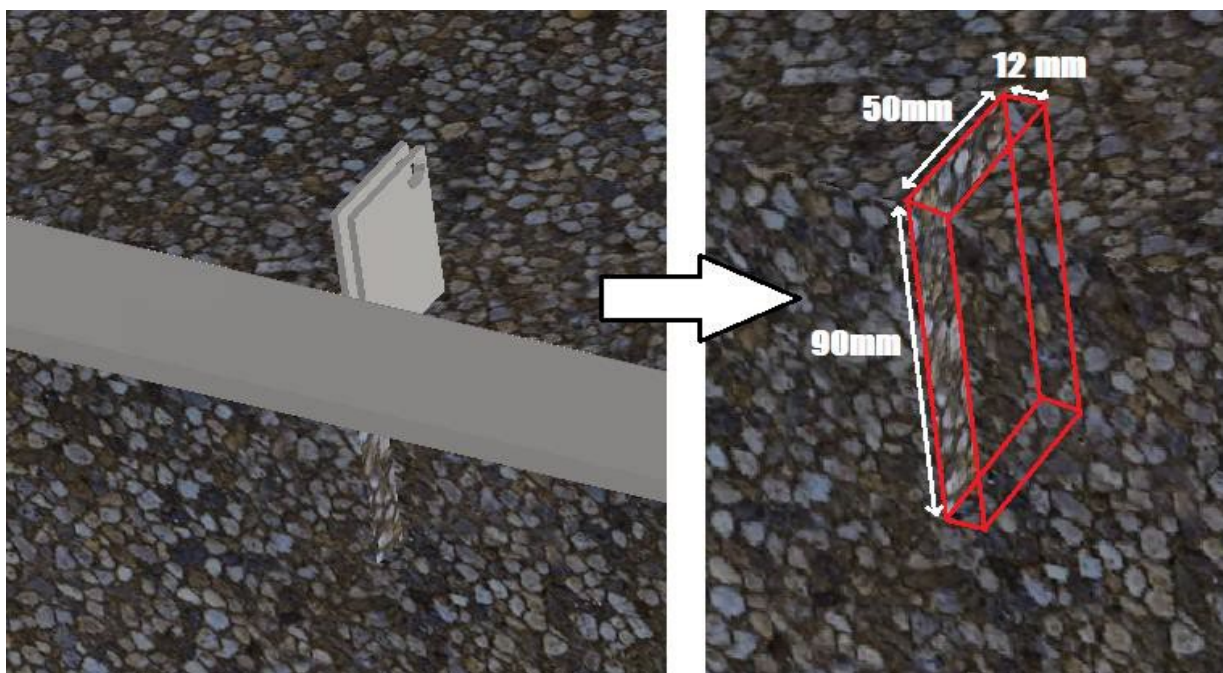

VINORAGETM

Efter sliskerne er udskåret, fjernes underrammen igen og der lægges gulv. Rammen sænkes efterfølgende igen ned i hullet, så der opnås en længde på 35mm fra gulv overkant til overkanten af underrammen. Hullerne markeres, som vist på billedet nedenfor, således at installation af bærende stager kan foretages, og rammen kan monteres ind i den allerede eksisterende støbning. Markeringen foretages ved at markere buen, som er illustreret med rød på billedet herunder.

Husk at bredden på langhullerne er 10mm.

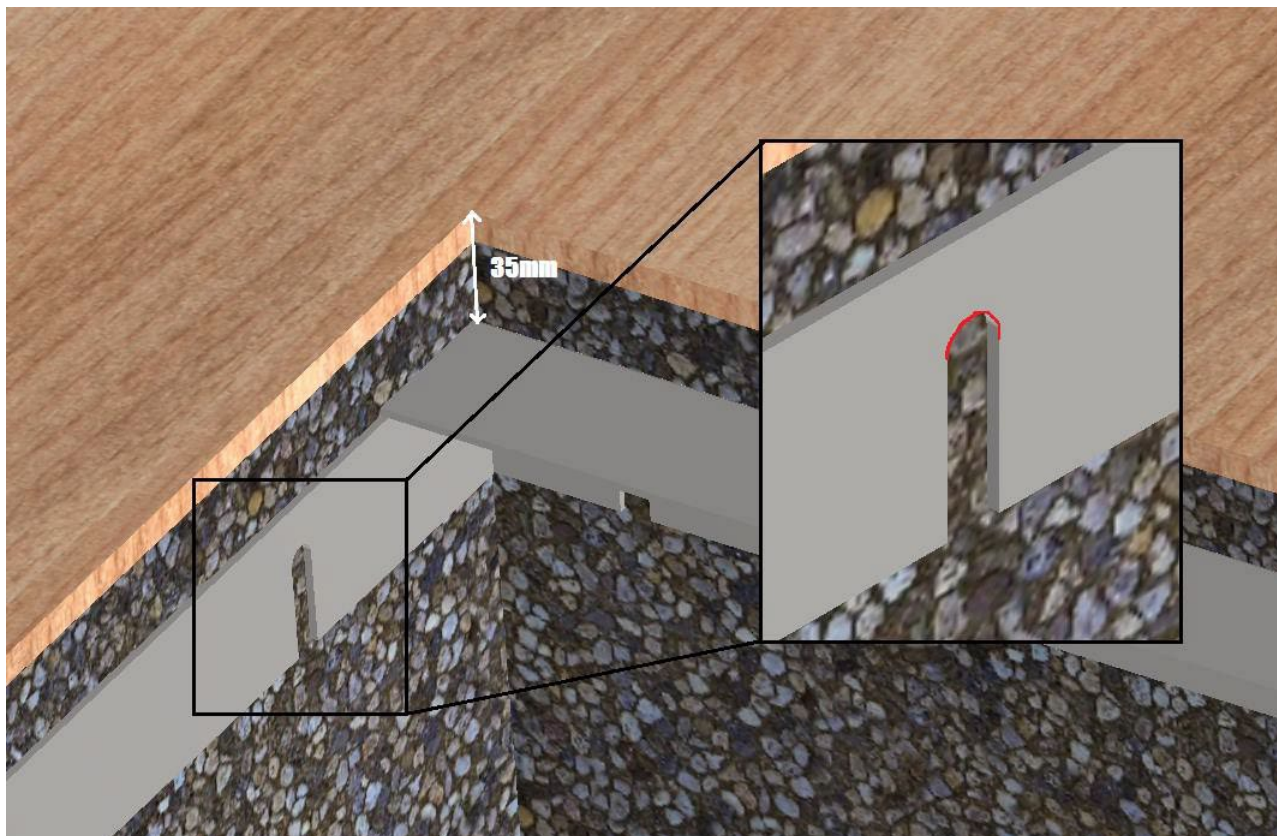


Før rammen fastmonteres skal styringen til motoren monteres.


Ved levering er der 3 kabler monteret på styringsenheden. Ét til svagstrøm (åbne/lukke), ét til 230 Volt strømforsyning, og et kabel som er monteret på motoren. Styringen skal placeres således at den kan nå motoren. Kontakten til åbning/lukning monteres, hvor den ønskes placeret. Svagstrømskablet til kontakten, for åbning og lukning af lågen, er monteret ved levering. Til sidst tilsluttes 230 Volt til styringsenheden.

VINORAGETM

Efter styringen er færdigmonteret, fastspændes underrammen let på de installerede stager. Her placeres underrammen i den maksimale højde af langhullerne og fastspændes, som det fremgår af billedet herunder. Husk at spænde rammen hele vejen rundt.

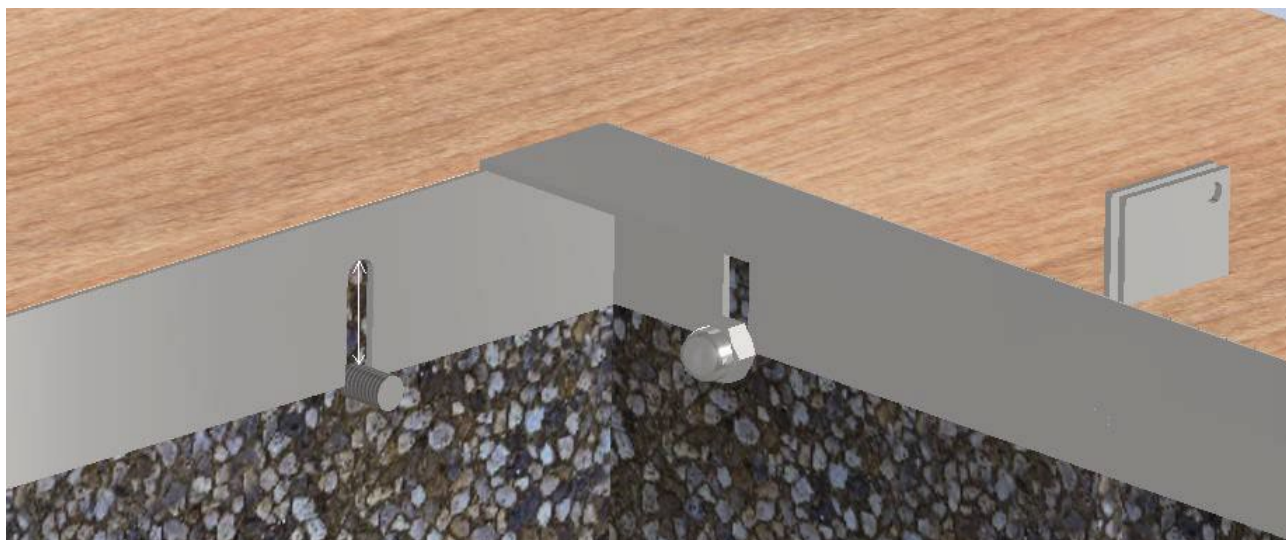


Overrammen monteres nu igen med de samme tidligere fjernede skruer, som vist på billedet herunder.

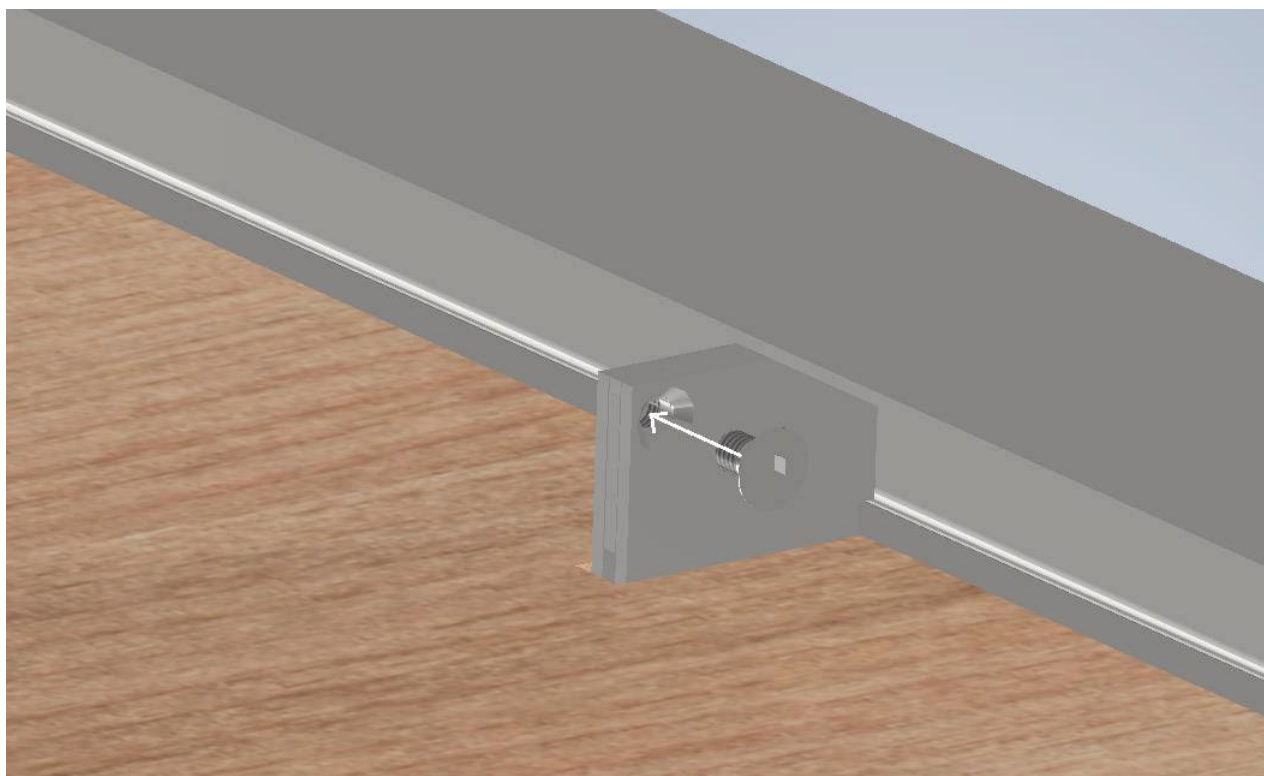

VINORAGETM

Efter overrammen igen er monteret, åbnes lågen og en person stiller sig på undersiden af lågen, således at der er tilgang til de let spændte møtrikker på stagerne. Efterfølgende foretages der følgende i nævnte rækkefølge:


1. Lågen lukkes igen i (med en person på undersiden).
2. Møtrikker på de let spændte stage løsnes igen.
3. Overrammen sænkes ned, således den hviler på gulvet og lægger plant med gulvkanten (se billede).

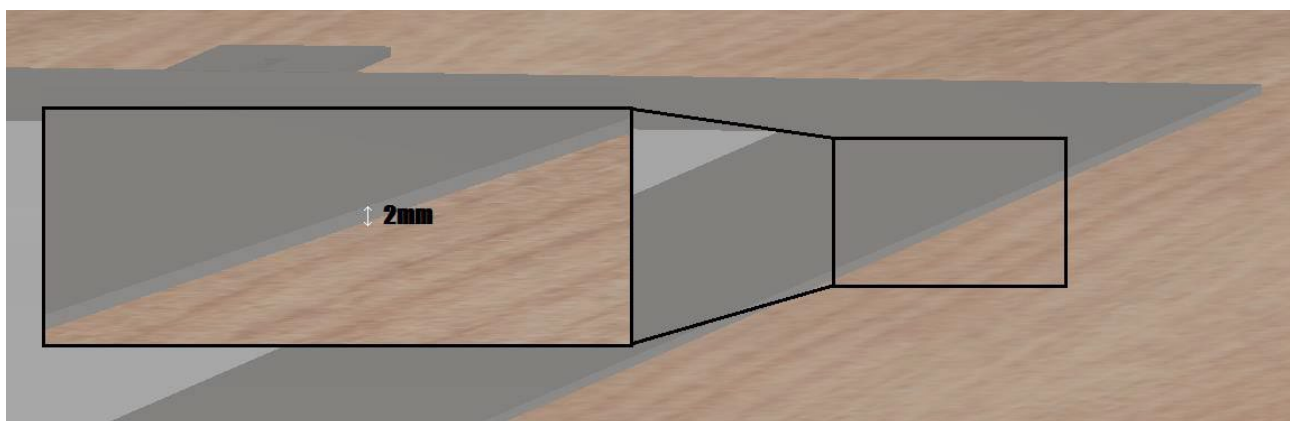


4. Møtrikker på stage fastspændes komplet.
5. Lågen åbnes og personen på undersiden hjælpes op.

VINORAGETM

Rammen er nu monteret, nu skal motoren justeres til. Dette gøres på følgende måde. Motorens arm fastspændes i overrammens bom, med afstandsstykker på hver side af aktuatorarmen som det fremgår af billedet herunder

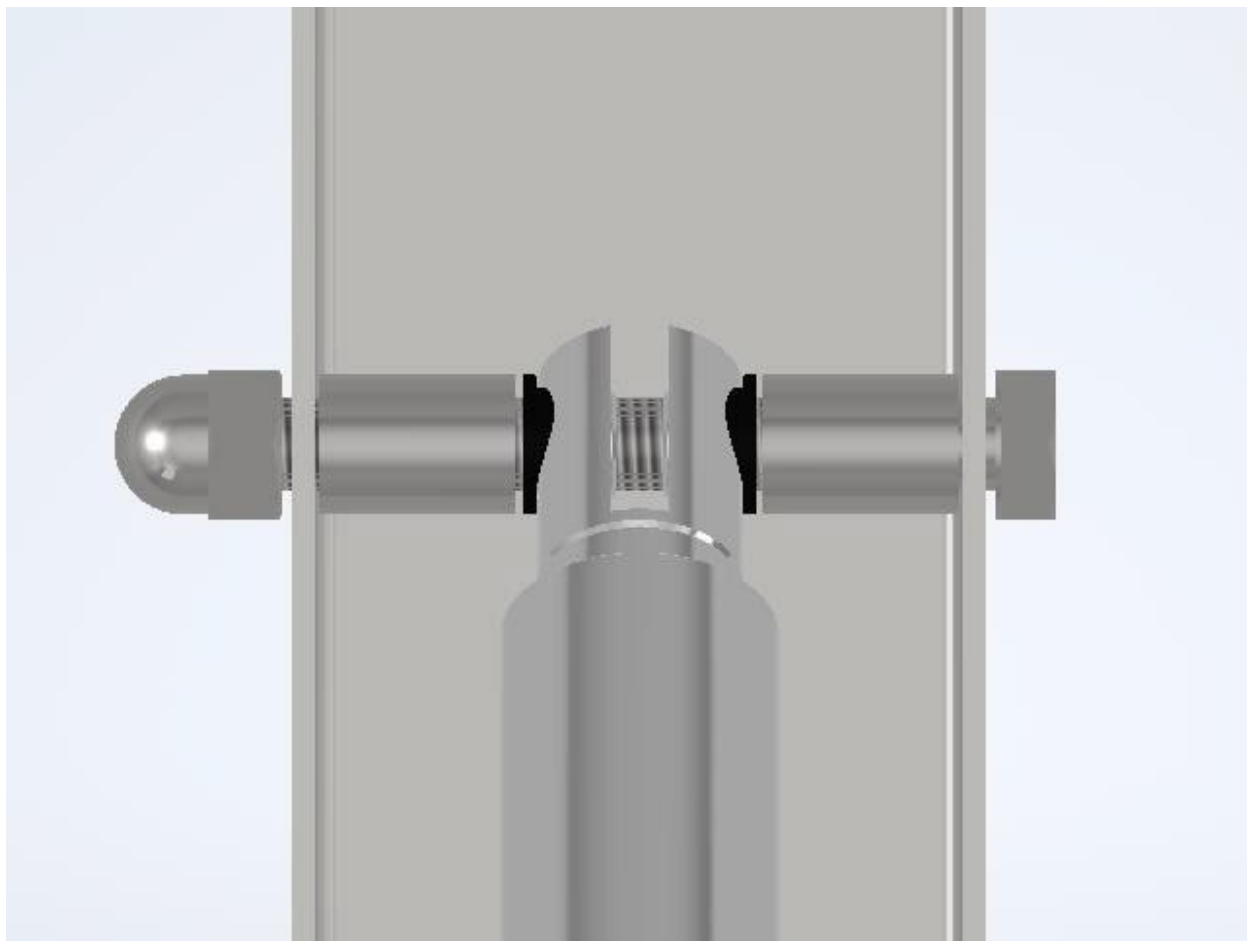


Efterfølgende skubbes bolten så langt fra hængselsiden af rammen som muligt.

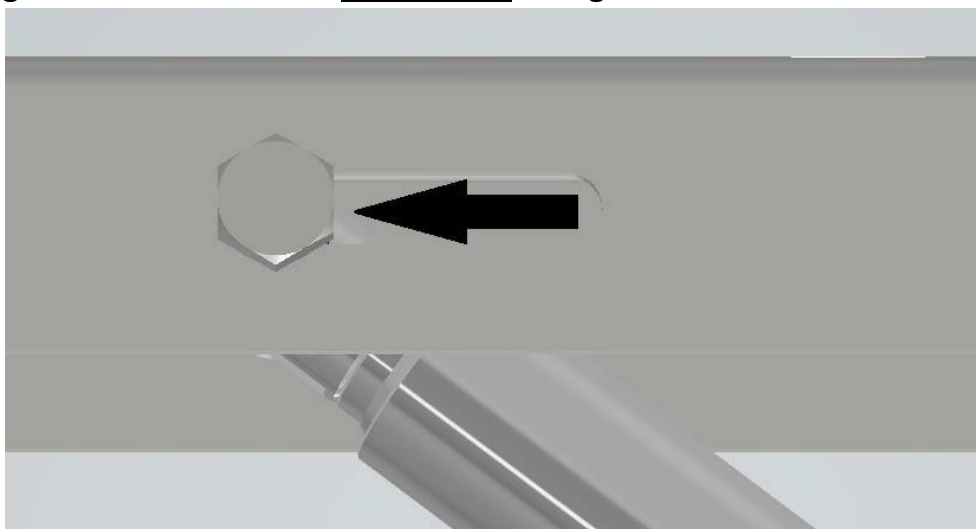

VINORAGETM


Det medfulgte motorbeslag monteres nu på motorens modsatte side, så det matcher billedet herunder. **HUSK** at aktuatorarmen skal være trukket maksimalt sammen og igen at placere bolten længst fra motorbeslaget. Når dette er gjort, holdes motorbeslaget op mod det støbte dække og der markeres huller som det fremgår af billedet herunder.

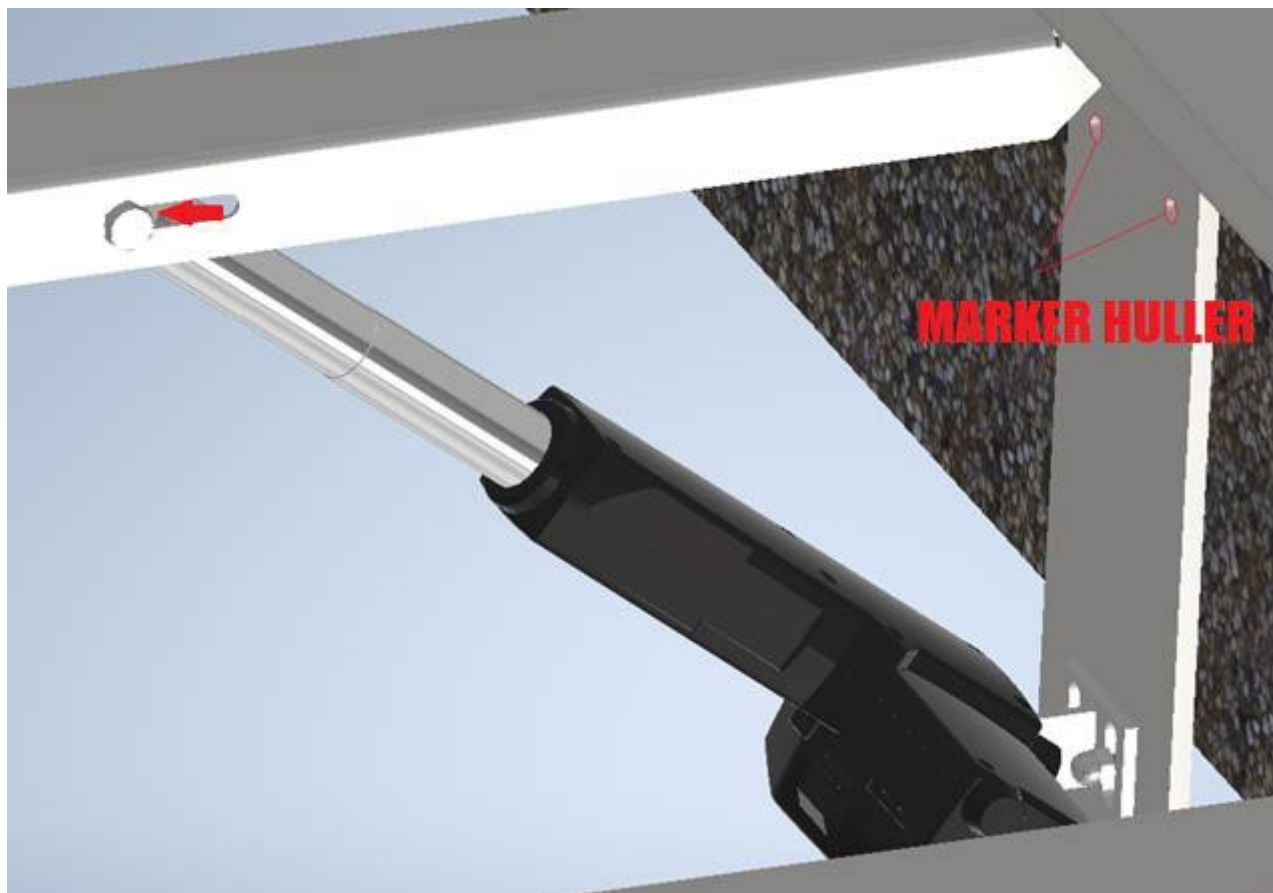

De 2 markerede huller bores ud og der monteres passende fastspænding af motorbeslaget. Når beslaget er monteret, er det vigtigt at afprøve installationen, således det sikres, at alt fungerer som det skal.

VINORAGETM

Når lågen er monteret og åbnet maksimalt, er det vigtigt at lågen ikke tipper. Dette sikres ved at måle hvor mange grader lågen står i, når den er færdig monteret. Det er vigtigt at lågen **IKKE** overstiger 85° da dette kan få lågen til at vælte til den forkerte side - Se billede for forklaring.

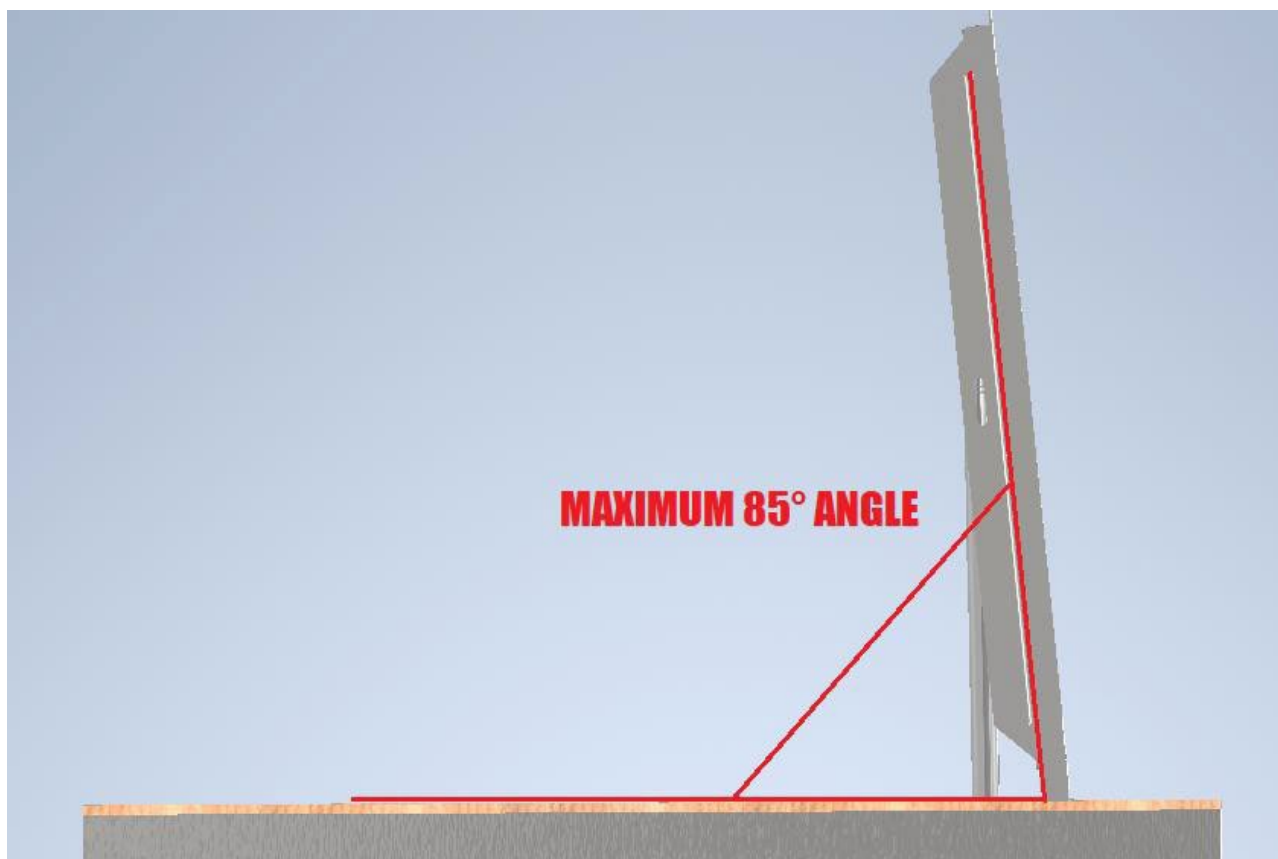

Når det er sikret at den åbne låge ikke overstiger mere end max 85° er installationen af lågen færdig.

Tillykke med dit nye produkt fra
VINORAGETM